

Zunanji filtri

Samočistilni

Filter Optimax zunanji



- Izkoristek vode nad 95 %.
- Vzdrževanje skoraj ni potrebno; samočistilen.
- Brezstopenjska nast. globine 580-1050 mm preko teleskopskega jaška s pokrovom.
- Zatesnitev do zgornje površine zemlje.
- Majhna izguba v višini (200 mm) med dotokom in odtokom.
- Maks. za 350 m² streho, s priključkom DN 100 in za 750 m² s priključkom DN 150.
- Opcija s čiščenjem Opticlean®.

Filter Optimax zunanji, pohoden

s plastičnim pokrovom in otroškim varovalom

Katal. št. 340030

Filter Optimax zunanji, prevozen

z osebnimi vozili


Katal. št. 340031

Dodatna oprema

Čiščenje Opticlean®, zunanje

brez cevi

Katal. št. 340041

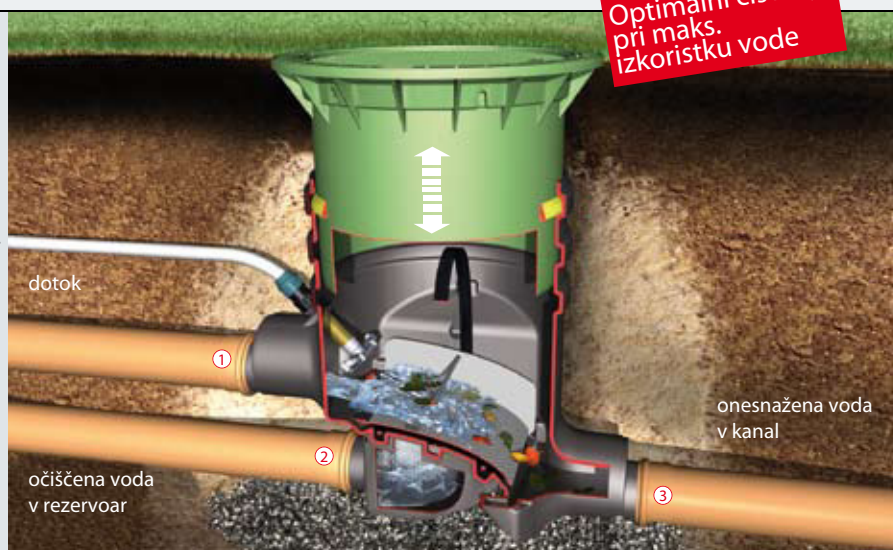

Vložek za filter z izjemno gladko zgornjo površino, zato maks. samočiščenje. Mreža 0,35 mm.



Mere priključkov

① dotok	330 - 800 mm
② odtok	530-1000 mm
③ odpadna voda	530-1000 mm

Vse mere od priključne sredine do zgornjega roba zemlje .

Filter Minimax zunanji



- Med dotok in odtokom samo 100 mm višinske razlike.
- Samočistilni vložek za filter z mrežo 0,35 mm.
- Izkoristek vode nad 95 %.
- Brezstopenjska nast. globine 485-955 mm preko teleskopskega jaška s pokrovom.
- Površina strehe maks. 350 m².
- Priključki DN 100.
- Opcijsko s čistilno enotot Minimax.

Filter Minimax zunanji, pohoden

s plastičnim pokrovom in otroškim varovalom

Katal. št. 340061

Filter Minimax zunanji, prevozen

z osebnimi vozili

Katal. št. 340062



Dodatna oprema

Čiščenje Minimax zunanje

Katal. št. 340045

Mere priključkov

① dotok	330-800 mm
② odtok	430-900 mm
③ odpadna voda	340-810 mm

Vse mere od priključne sredine do zgornjega roba zemlje

Zunanji filtri

100 % izkoristek vode



Univerzalni filter 3, zunanji



- 100 % izkoristek vode, zato je idealen za manjše površine streh.
- Vložek za filter z mrežo 0,35 mm.
- Brezstopenjska nast. globine 600-1050 mm preko teleskopskega jaška s pokrovom.
- Zatesnjen do zgornje površine zemlje
- Majhna izguba v višini (270 mm) med dotok in odtokom
- Najbolj primeren tudi za ponikalnice in potopne naprave
- Maks. površina strehe 350 m² pri priključkih DN 100 in 500 m² pri DN 150

Mere priključkov

① dotok	273-723 mm
② odtok	544-944 mm
③ zasilni pretok	273-723 mm

Vse mere od priključne sredine do zgornjega roba zemlje.

Košara filtra s praktično napravo za dvig



Rezervni del –
košara za filter
Katal. št. 340524

Univerzalni filter 3, zunanji, pohoden
s plastičnim pokrovom in otroškim varovalom
Katal. št. 340020

Univerzalni filter 3 zunanji, prevozen
z osebnimi vozili
Katal. št. 340021



Lonc za filter



Za pritlično vgradnjo (podzemeljski dotok v rezervoar) pred cisterno. Cenovno ugodna alternativa – primeren, če je predvideno izključno namakanje vrta, potopna naprava ali ponikalnica. Primeren za površino strehe do 175 m². Priključek: DN 100
Mere: 500 mm, Ø 340 mm visok

Lonc za filter
Katal. št. 202009

Dodatna oprema
Nadomestna-filtrirna blazina (2 kom.)
Katal. št. 347010

Mere priključkov

① odtok	288mm
---------	-------

Vse mere od priključne sredine do zgornjega roba zemlje.

Notranji filtri


Univerzalni filter 3

Vorteile



- 100 % izkoristek vode, zato je idealen za manjše površine streh
- Sitasti vložek z mrežo 0,35 mm.
- V rezervoar vgrajena tehnika filtriranja – prihranek pri prostoru
- Ohišje filtra odstranite brez orodja – za pregled rezervoarja
- Posebej primeren pri priključeni ponikalnici
- Majhna izguba v višini (275 mm) med dotokom in odtokom
- Površina strehe maks. 350 m²
- Priključki DN 100
- Zasilni pretok na voljo kot opcija

100 % izkoristek vode

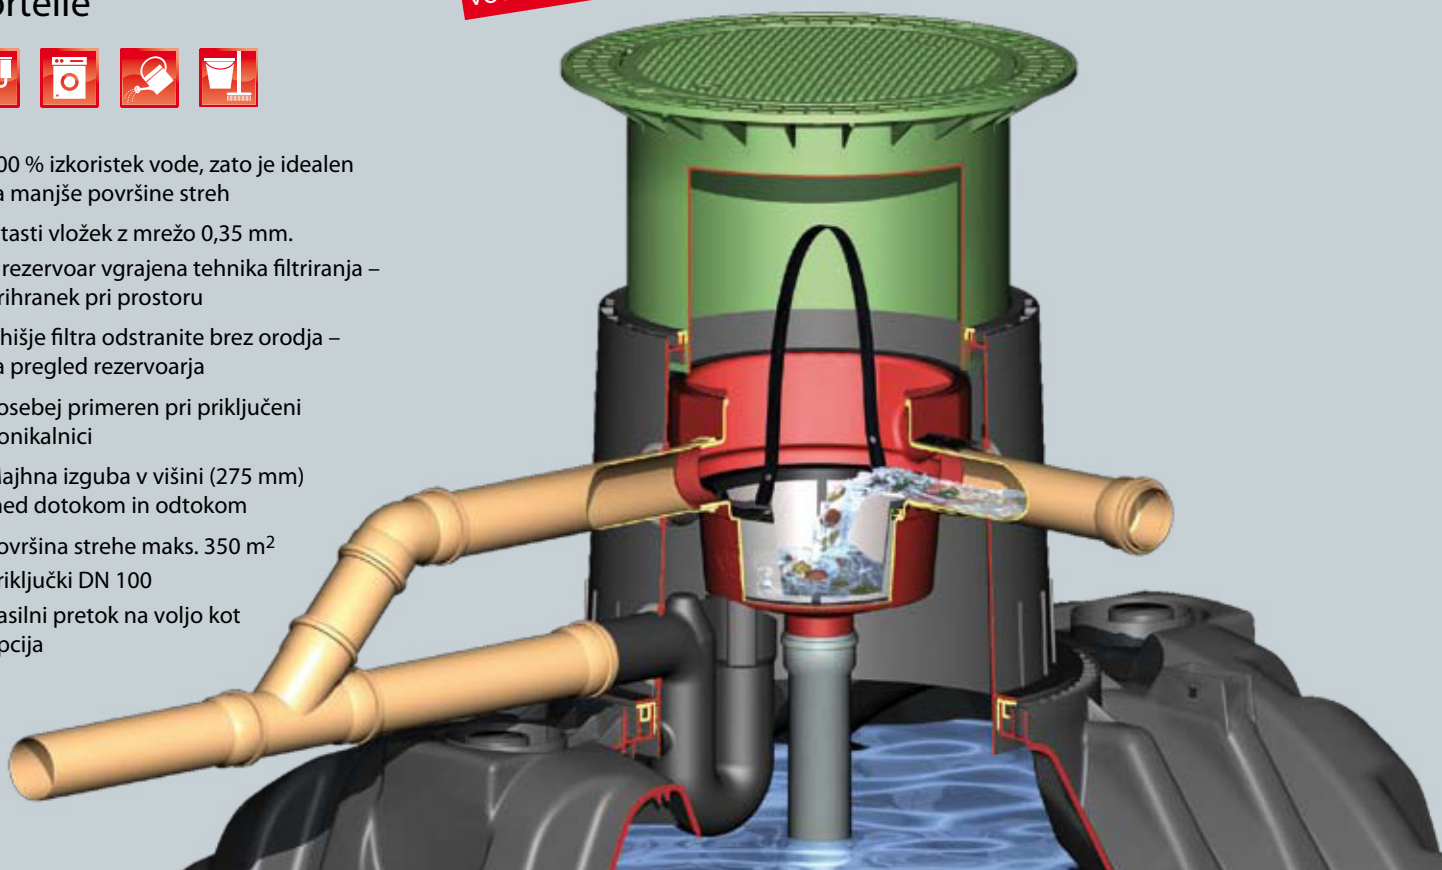

Univerzalni filter 3 notranji

Katal. št. 340022

Dodatna oprema

Stezna manšeta za hitro montažo

(stran 55)

Katal. št. 340502

Rezervni del – košara za filter

Katal. št. 340056

Vložek za filter

Košara filtra s praktično napravo za dvig.



Priključne mere pokrova

rezervoarja Carat za univerzalni filter 3, notranji

pokrov rezervoarja	dotok	pretok rezervoarja	zasilni pretok
Mini	345-545 mm	620-820 mm	345-545 mm
Maxi	345-645 mm	620-920 mm	345-645 mm

Vse mere od priključne sredine do zgornjega roba zemlje.

Notranji filtri


Filter Optimax-Pro, samočistilni

Prednosti



- Izkoristek vode nad 95 %
- Vzdrževanje skoraj ni potrebno, je samočistilen
- Tehnika filtriranja vgrajena v rezervoar, prihrani na prostoru
- Za pregled rezervoarja snamete ohišje filtra brez orodja
- Prozoren pokrov olajša vzdrževanje.
- Površina strehe maks. 350 m²
- Priključki DN 100
- Opcija s čiščenjem Opticlean®
- Majhna izguba v višini (165 mm) med dotok in odtokom

Optimalno čiščenje pri maksimalnem izkoristku vode!

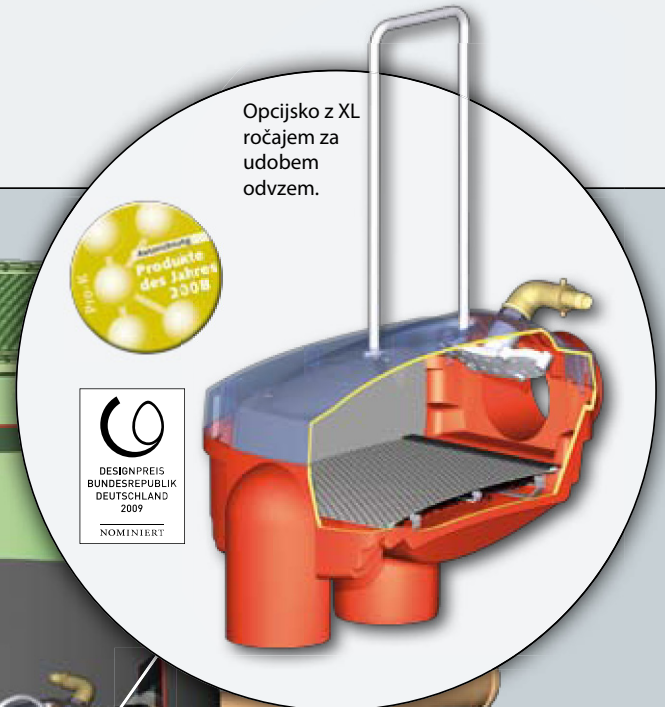

Filter Optimax-Pro notranji

Katal. št. 340037

Oprema

Čiščenje Opticlean®, notranje

brez cevi

Katal. št. 340040

Hitra montaža preko stezne manšete

(stran 55)

Katal. št. 340502


XL ročaj za odzem

Za udobno odstranjevanje pokrova filtra in vgrajenega vložka, dolžina 505 mm.

Katal. št. 330220

Čiščenje Opticlean®


- Izjemno močan curek vode za čiščenje sita filtra
- Intervali vzdrževanja se reducirajo na minimum
- V povezavi s čistilno avtomatiko za filter in Aqua-Center-Silentio se opravi avtomatsko krmiljenje čiščenja (stran 38).

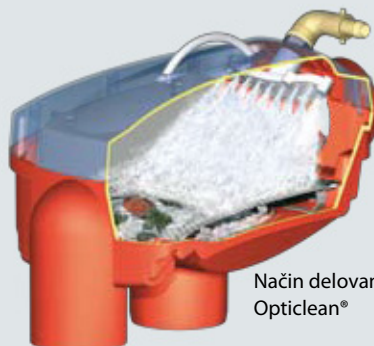

Vložek za filter

Vložek za filter z izjemno gladko zgornjo površino, zato odlično samočiščenje, mreža 0,35 mm.

troslajna zgradba filtra

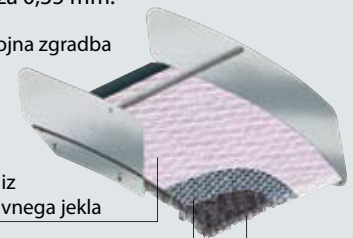

nosilna filterna plošča

zbirna-kolektorska površina

Priključne mere pokrova

rezervoarja Carat za filter Optimax-Pro, notranji

pokrov rezervoarja	dotok	pretok rezervoarja
Mini	455-655 mm	620-820 mm
Maxi	455-755 mm	620-920 mm

Vse mere od priključne sredine do zgornjega roba zemlje.

Notranji filtri


Filter Minimax, samočistilni

Minimalna izguba v višini pri maks. izkoristku vode


Prednosti



- Izkoristek vode nad 95 %
- Samočistilni filter iz nerjavnega jekla z mrežo 0,35 mm.
- Tehnika filtriranja vgrajena v rezervoar – prihranek pri prostoru
- Površina strehe maks. 350 m²
- Priključki DN 100
- Opcija s samočiščenjem Minimax

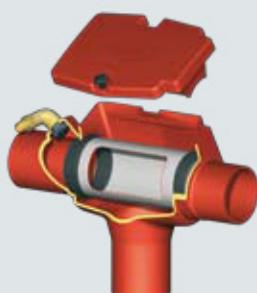

Minimax-Filter notranji z ravnim odtokom

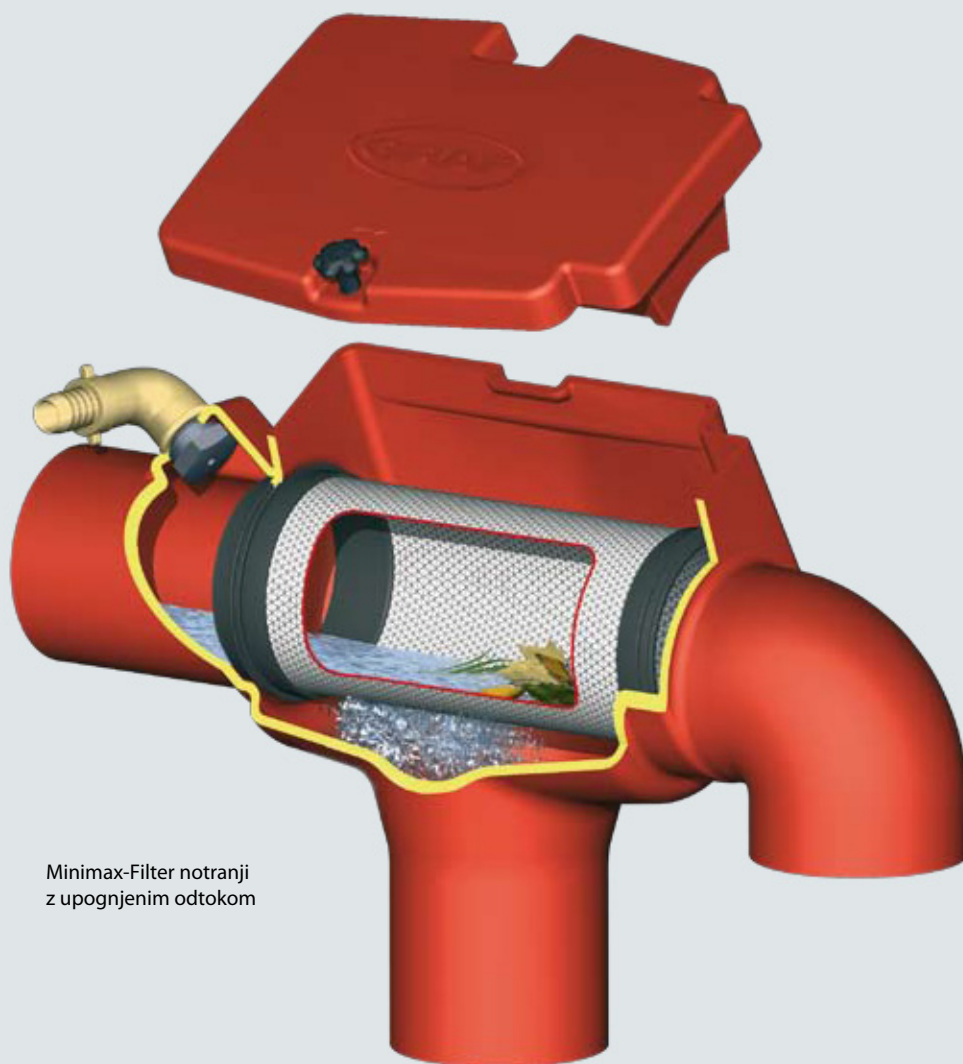

Minimax-Filter notranji z upognjenim odtokom

Filter Minimax notranji

z upognjenim odtokom – samo 80 mm višinske razlike med odtokom in dotokom

Katal. št. 340060

Filter Minimax notranji

z ravnim odtokom – samo 10 mm višinske razlike med odtokom in dotokom

Katal. št. 340078

Oprema

Stezna manšeta za hitro montažo

(patentirana) (stran 55)

Katal. št. 340502

Čiščenje Minimax notranje

brez cevi

Katal. št. 340044

Čiščenje Minimax

- Izjemno močan curek vode za čiščenje sita filtra
- Intervali vzdrževanja se reducirajo na minimum
- V povezavi s čistilno avtomatiko za filter in Aqua-Center-Silentio se opravi avtomatsko krmiljenje čiščenja (stran 38).

